

MORELIGHT

LED LIGHTING

PCB ÜRÜN LİSTESİ



WEB



INSTAGRAM


LED BAR-SABİT VOLTAJ

ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA VOLTAJI	LED SAYISI	KESİM ARALIĞI	PCB GENİŞLİK	GÜÇ
BL.1001	12VDC	120 Led/m.	24,75 mm	10 mm	~14W/m.
BL.1002	24VDC	120 Led/m.	49,5 mm	10 mm	~14W/m.
BL.1003	12VDC	72 Led/m.	41,25 mm	10 mm	~14W/m.
BL.1004	24VDC	70 Led/m.	99 mm	10 mm	~14W/m.
BL.1005	12VDC	60 Led/m.	49,5 mm	12 mm	~14W/m.
BL.1006	12VDC	72 Led/m.	41,25 mm	16 mm	~14W/m.
BL.1007	24VDC	60 Led/m.	99 mm	12 mm	~14W/m.
BL.1008	24VDC	120 Led/m.	49,5 mm	12 mm	~14W/m.
BL.1009	24VDC	180 Led/m.	33 mm	16 mm	~14W/m.
BL.1010	24VDC	70 Led/m.	99 mm	16 mm	~14W/m.
BL.1011	24VDC	70 Led/m.	99 mm	16 mm	~21W/m.
BL.1012 (2CH/DW)	24VDC	120 Led/m.	99 mm	16 mm	~18W/m.
BL.1013 (3CH/RGB)	24VDC	180 Led/m.	99 mm	16 mm	~18W/m.
BL.1014	24VDC	120 Led/m.	49,5 mm	16 mm	~14W/m.
BL.1015	12VDC	60 Led/m.	49,5 mm	9 mm	~14W/m.
BL.1016	12VDC	72 Led/m.	41,25 mm	9 mm	~14W/m.


LINEER-SABİT AKIM

ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA VOLTAJI	ÇALIŞMA AKIMI	LED SAYISI	LED DİZGİ TİPİ	KESİM ARALIĞI	PCB GENİŞLİK	GÜÇ
BL.2001	90VDC/m.	350...500mA	180 Led/m.	ÇİFT SIRA	99,4 mm	20 mm	33...48W/m.
BL.2002	90VDC/m.	350...500mA	180 Led/m.	ÇİFT SIRA	99,4 mm	25 mm	33...48W/m.
BL.2003	60VDC/m.	350mA	60 Led/m.	TEK SIRA	49,5 mm	15 mm	~21W/m.
BL.2004	90VDC/m.	350mA	90 Led/m.	TEK SIRA	99,4 mm	15 mm	~31W/m.
BL.2005	90VDC/m.	350mA	120 Led/m.	ÇAPRAZ	33 mm	20 mm	~31W/m.


BL-LB120.2835.12-10

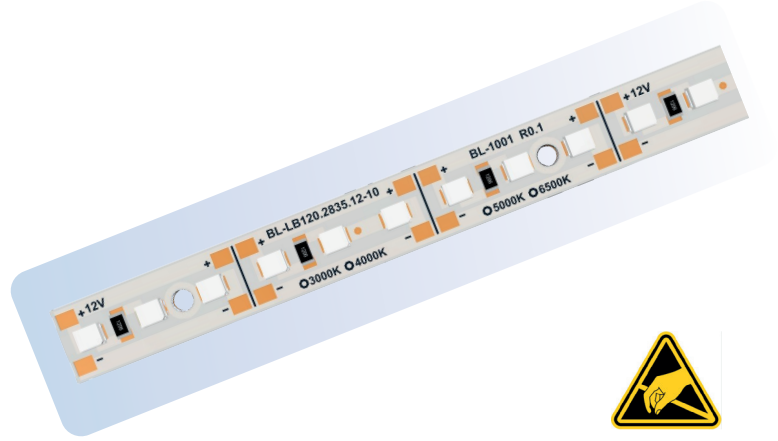


Çalışma Voltajı	12VDC
Anma Akımı	~1.2A/m.
Çalışma Gücü	~14W/m.
LED Sayısı	120/m.
LED Tipi	2835 / MID POWER
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C
Çalışma Ömrü	>50.000 saat
Işık Açısı	120°
Garanti Süresi	2 Yıl

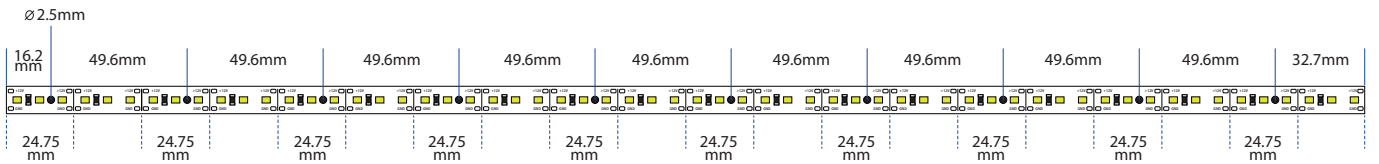

495mm x 10mm

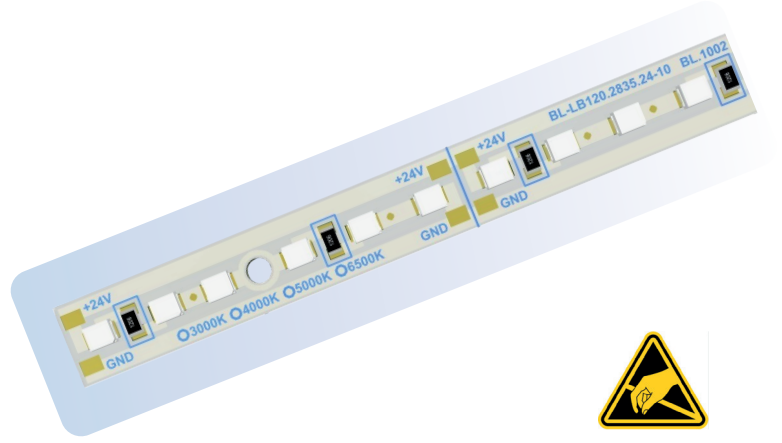
BL-LB120.2835.24-10

Çalışma Voltajı	24VDC
Anma Akımı	~0.6A/m.
Çalışma Gücü	~14W/m.
LED Sayısı	120/m.
LED Tipi	2835 / MID POWER
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C
Çalışma Ömrü	>50.000 saat
Işık Açısı	120°
Garanti Süresi	2 Yıl

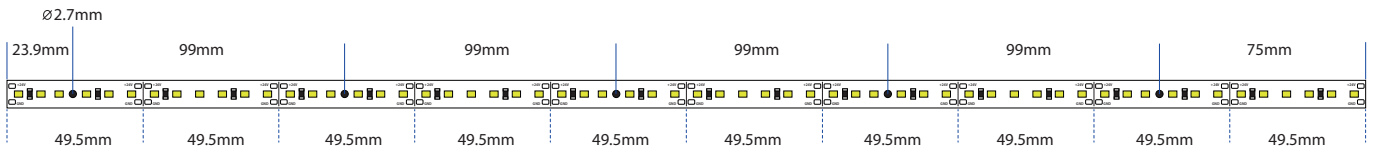


495mm x 10mm

BL-LB72.2835.12-10

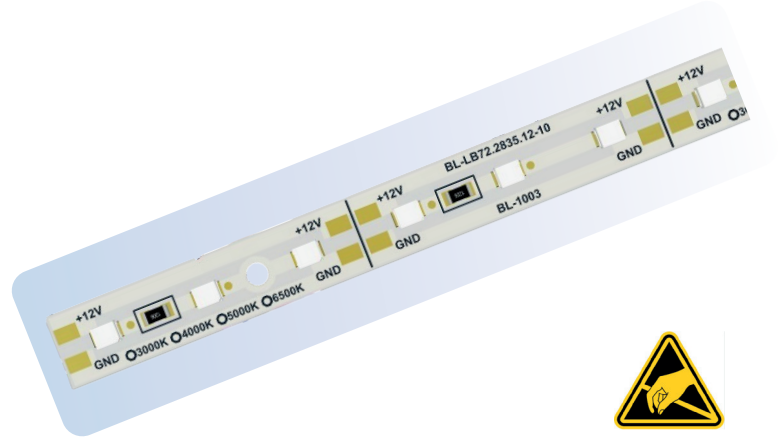


Çalışma Voltajı	12VDC
Anma Akımı	~1.2A/m.
Çalışma Gücü	~14W/m.
LED Sayısı	72/m.
LED Tipi	2835 / MID POWER
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C
Çalışma Ömrü	>50.000 saat
Işık Açısı	120°
Garanti Süresi	2 Yıl

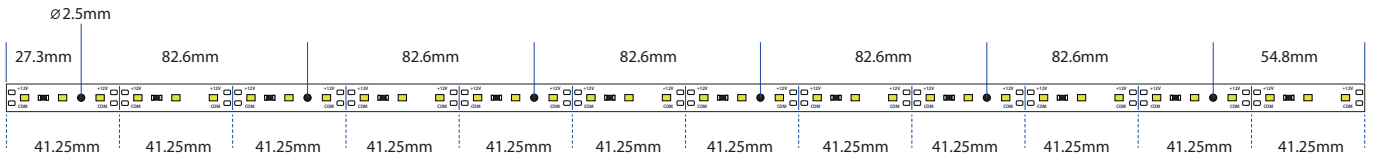


495mm x 10mm

BL-LB70.2835.24-10

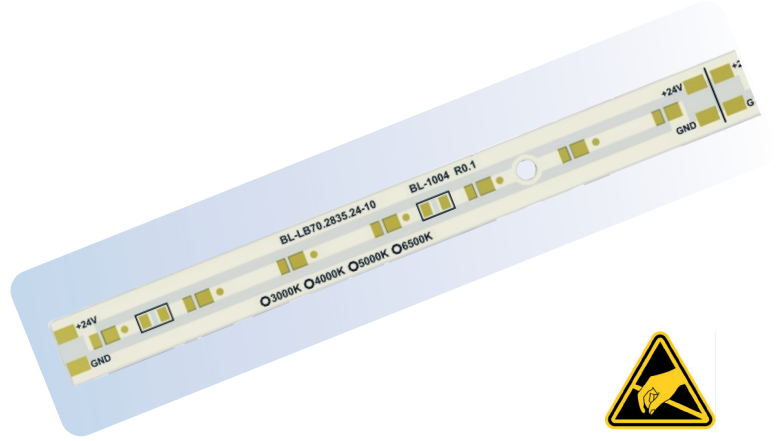


Çalışma Voltajı	24VDC
Anma Akımı	~0.6A/m.
Çalışma Gücü	~14W/m.
LED Sayısı	70/m.
LED Tipi	2835 / MID POWER
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C
Çalışma Ömrü	>50.000 saat
Işık Açısı	120°
Garanti Süresi	2 Yıl

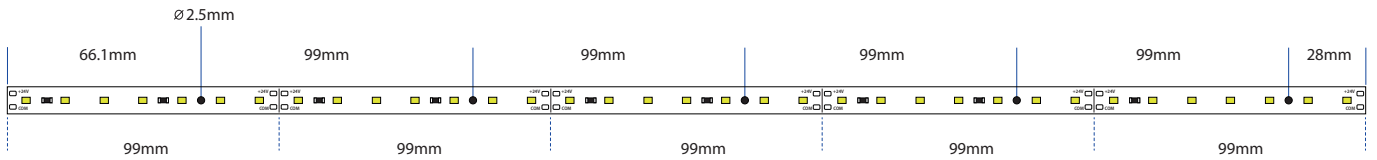


495mm x 10mm

BL-LB60.2835.12-12

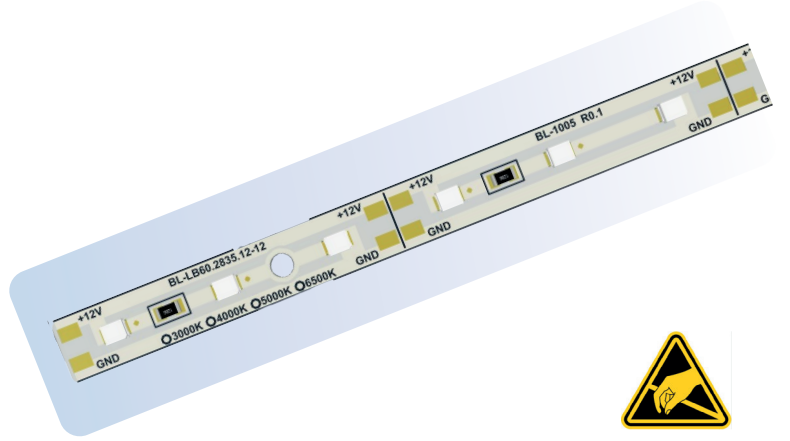


Çalışma Voltajı	12VDC
Anma Akımı	~1.2A/m.
Çalışma Gücü	~14W/m.
LED Sayısı	60/m.
LED Tipi	2835 / MID POWER
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C
Çalışma Ömrü	>50.000 saat
Işık Açısı	120°
Garanti Süresi	2 Yıl

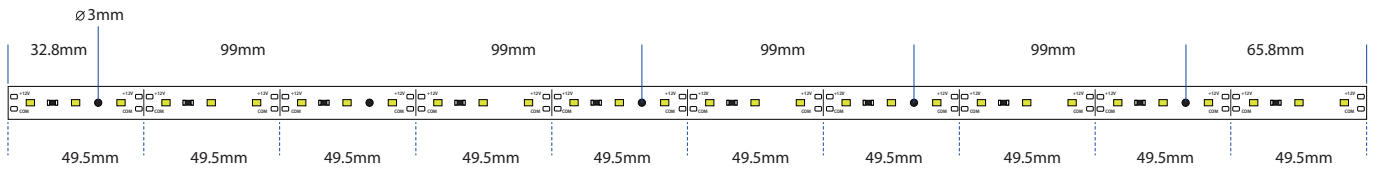


495mm x 12mm

BL-LB72.2835.12-16

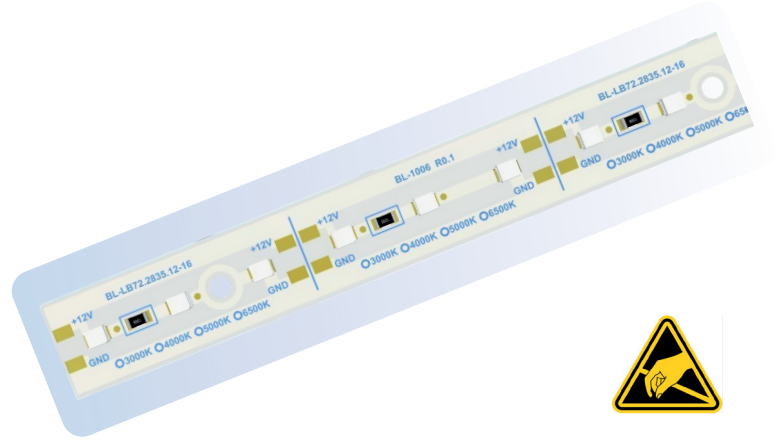


Çalışma Voltajı	12VDC
Anma Akımı	~1.1A/m.
Çalışma Gücü	~14W/m.
LED Sayısı	72/m.
LED Tipi	2835 / MID POWER
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C
Çalışma Ömrü	>50.000 saat
Işık Açısı	120°
Garanti Süresi	2 Yıl

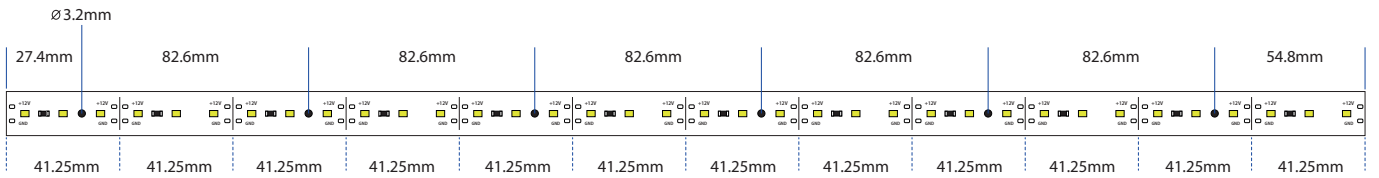


495mm x 16mm

BL-LB60.2835.24-12

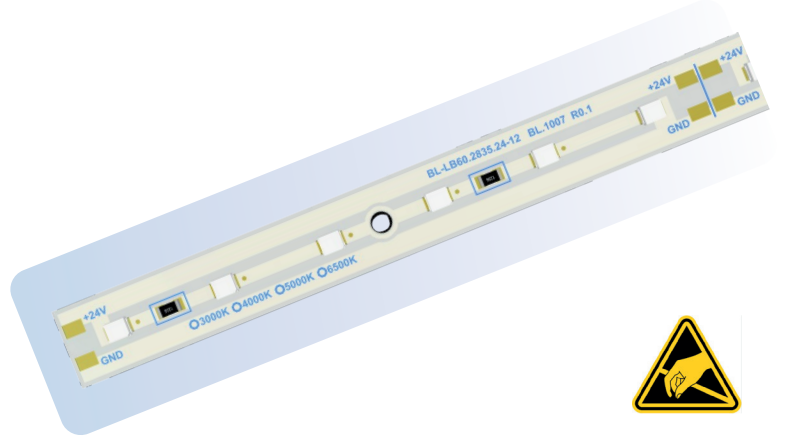


Çalışma Voltajı	24VDC
Anma Akımı	~0.6A/m.
Çalışma Gücü	~14W/m.
LED Sayısı	60/m.
LED Tipi	2835 / MID POWER
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C
Çalışma Ömrü	>50.000 saat
Işık Açısı	120°
Garanti Süresi	2 Yıl

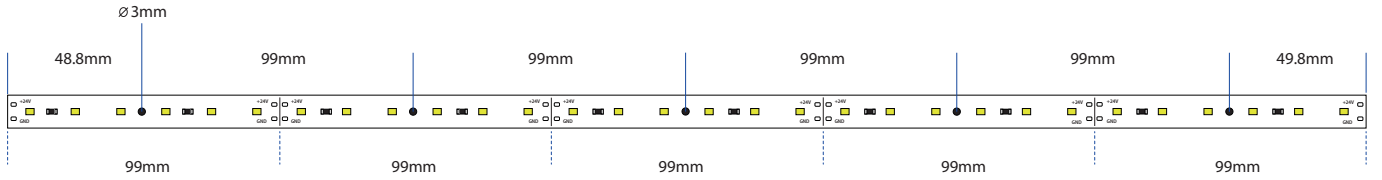


495mm x 12mm

BL-LB120.2835.24-12

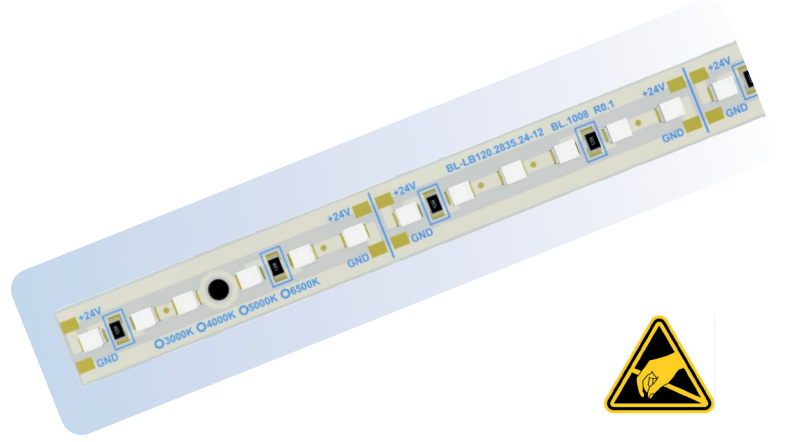


Çalışma Voltajı	24VDC
Anma Akımı	~0.6A/m.
Çalışma Gücü	~14W/m.
LED Sayısı	120/m.
LED Tipi	2835 / MID POWER
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C
Çalışma Ömrü	>50.000 saat
Işık Açısı	120°
Garanti Süresi	2 Yıl

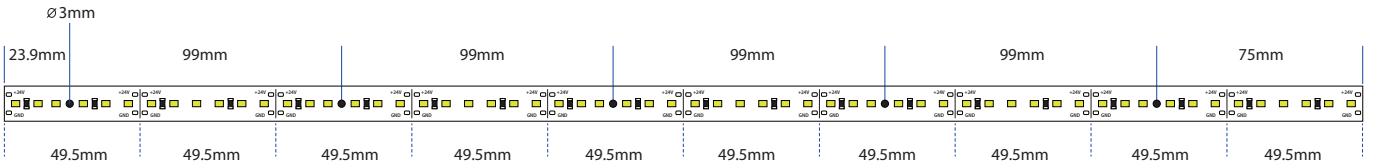


495mm x 12mm

BL-LB180.2835.24-16

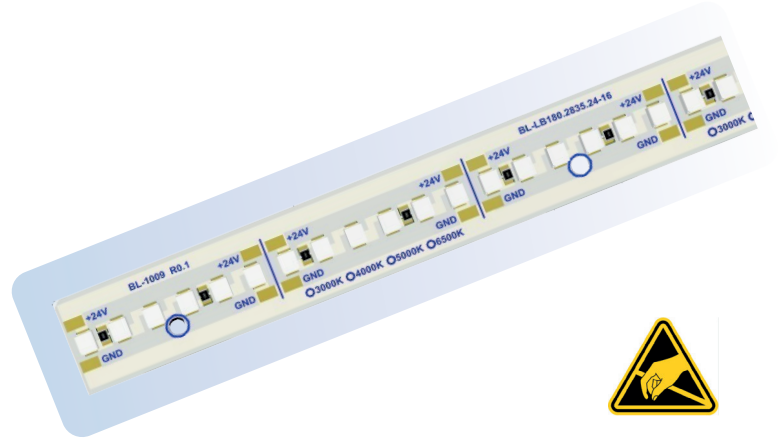

Çalışma Voltajı	24VDC
Anma Akımı	~0.6A/m.
Çalışma Gücü	~14W/m.
LED Sayısı	180/m.
LED Tipi	2835 / MID POWER
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C
Çalışma Ömrü	>50.000 saat
Işık Açısı	120°
Garanti Süresi	2 Yıl

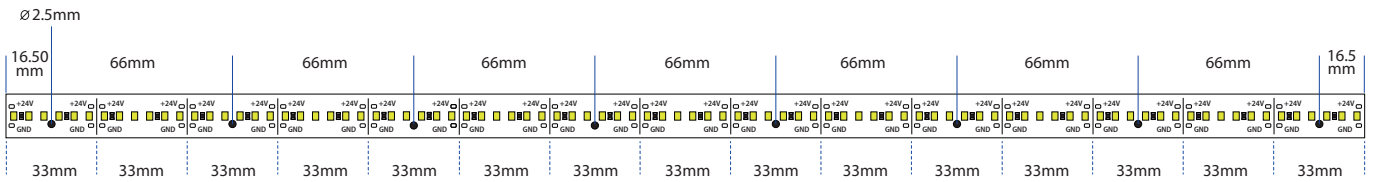


495mm x 16mm

BL-LB70.2835.24-16



Çalışma Voltajı	24VDC
Anma Akımı	~0.6A/m.
Çalışma Gücü	~14W/m.
LED Sayısı	70/m.
LED Tipi	2835 / MID POWER
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C
Çalışma Ömrü	>50.000 saat
Işık Açısı	120°
Garanti Süresi	2 Yıl

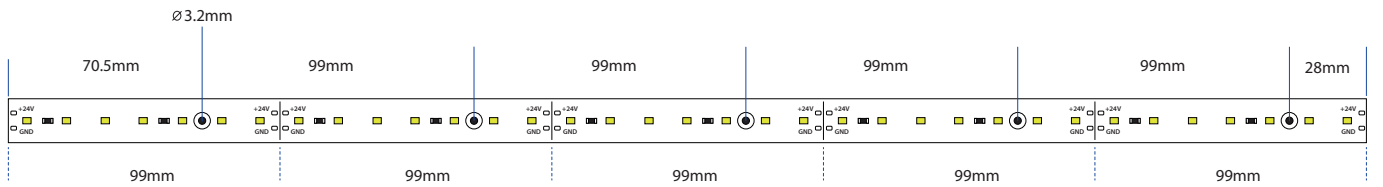


495mm x 16mm

BL-LB70.2835.24-16




Çalışma Voltajı	24VDC
Anma Akımı	~0.9A/m.
Çalışma Gücü	~21W/m.
LED Sayısı	70/m.
LED Tipi	2835 / MID POWER
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C
Çalışma Ömrü	>50.000 saat
Işık Açısı	120°
Garanti Süresi	2 Yıl

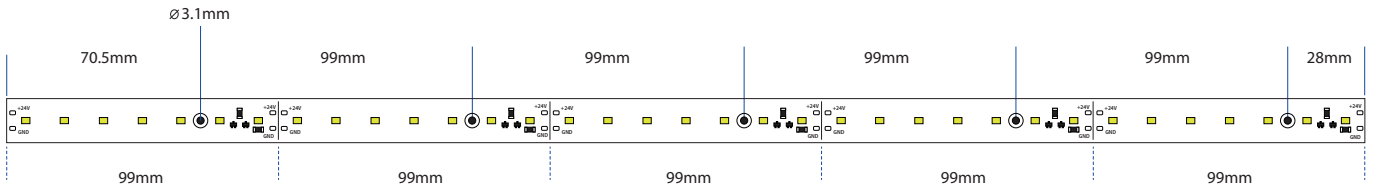


495mm x 16mm

BL-LB120.DW.2835.24-16

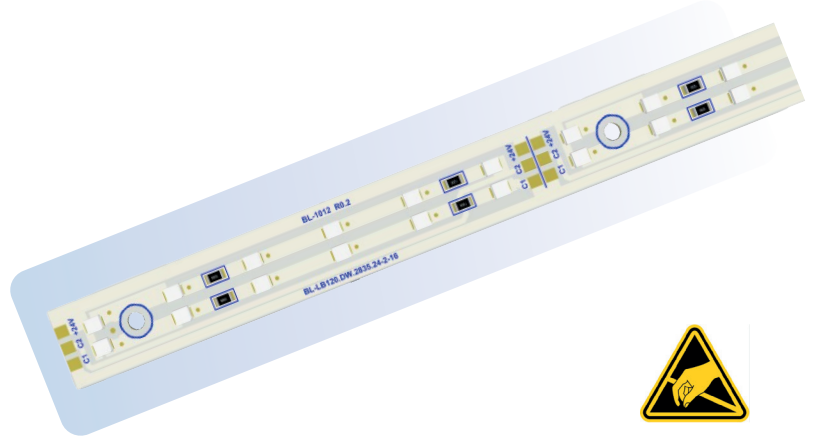


Çalışma Voltajı	24VDC
Anma Akımı	~0.75A/m.
Çalışma Gücü	~18W/m.
LED Sayısı	120/m.
LED Tipi	2835 / MID POWER
Işık Rengi	2 KANAL 2700K - 6500K (DİNAMİK BEYAZ)
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C
Çalışma Ömrü	>50.000 saat
Işık Açısı	120°
Garanti Süresi	2 Yıl

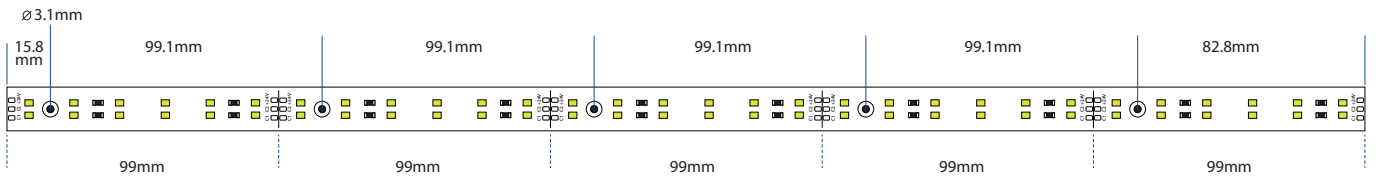


495mm x 16mm

BL-LB180.DW.2835.24-16

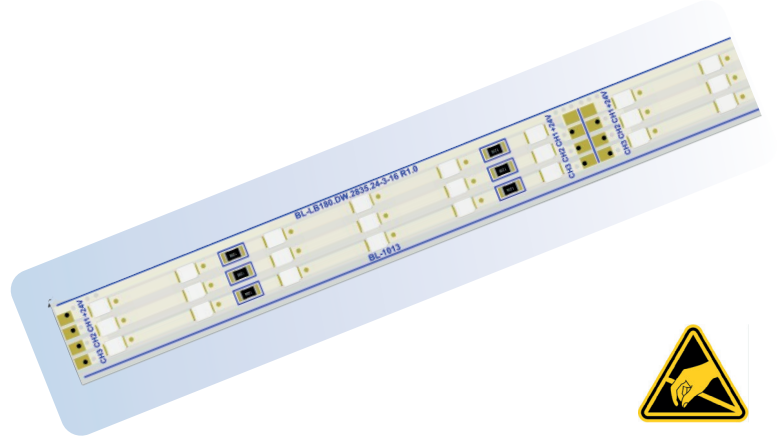


Çalışma Voltajı	24VDC
Anma Akımı	~0.75A/m.
Çalışma Gücü	~18W/m.
LED Sayısı	180/m.
LED Tipi	2835 / MID POWER
Işık Rengi	3 KANAL 2700K - 4000K - 6500K (RGB)
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C
Çalışma Ömrü	>50.000 saat
Işık Açısı	120°
Garanti Süresi	2 Yıl




500mm x 16mm

BL-LB120.2835.24-16

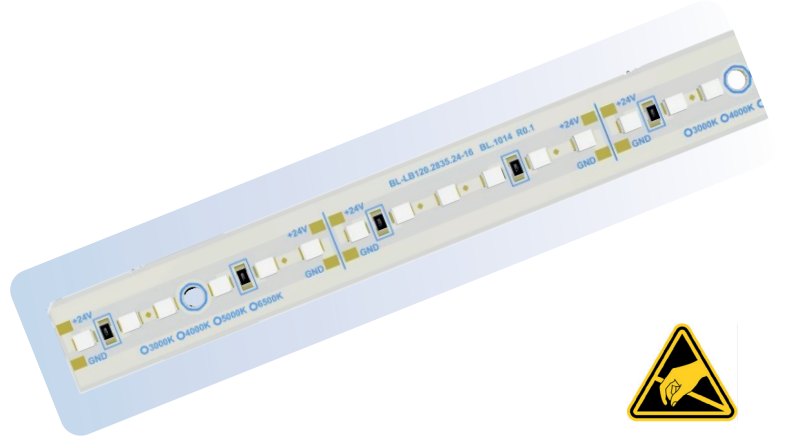


Çalışma Voltajı	24VDC
Anma Akımı	~0.6A/m.
Çalışma Gücü	~14W/m.
LED Sayısı	120/m.
LED Tipi	2835 / MID POWER
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C
Çalışma Ömrü	>50.000 saat
Işık Açısı	120°
Garanti Süresi	2 Yıl

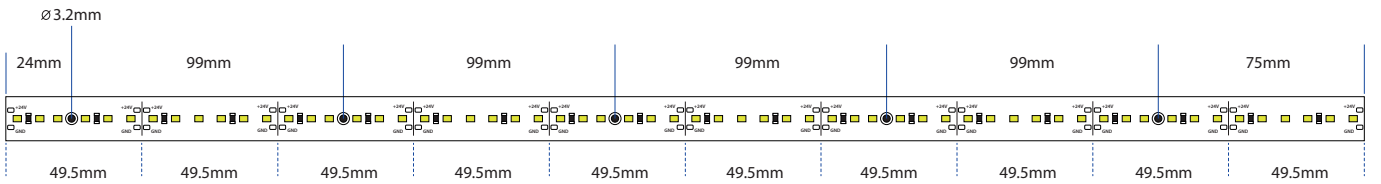


495mm x 16mm

BL-LB60.2835.12-9

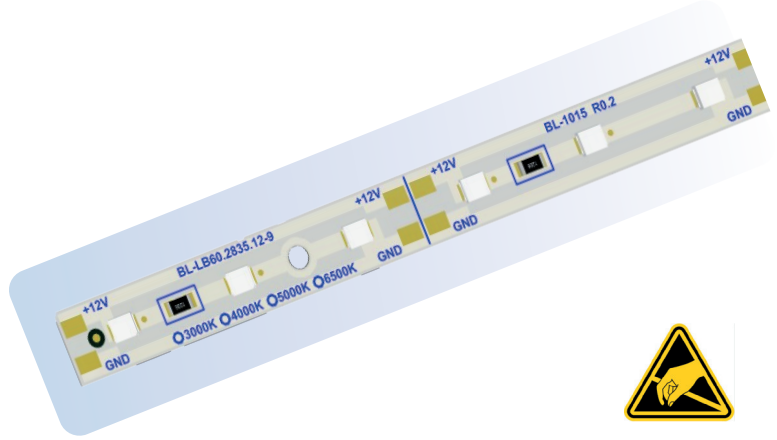


Çalışma Voltajı	12VDC
Anma Akımı	~1.2A/m.
Çalışma Gücü	~14W/m.
LED Sayısı	60/m.
LED Tipi	2835 / MID POWER
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C
Çalışma Ömrü	>50.000 saat
Işık Açısı	120°
Garanti Süresi	2 Yıl

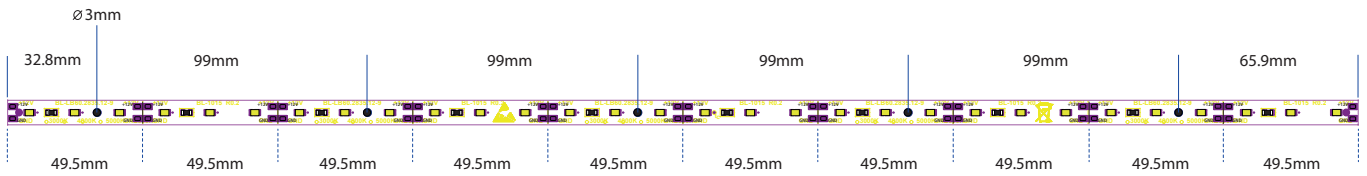


495mm x 9mm

BL-LB72.2835.12-9

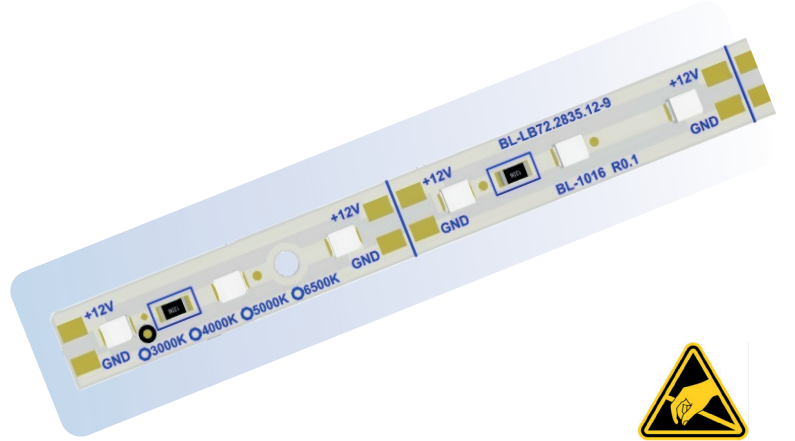


Çalışma Voltajı	12VDC
Anma Akımı	~1.2A/m.
Çalışma Gücü	~14W/m.
LED Sayısı	72/m.
LED Tipi	2835 / MID POWER
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C
Çalışma Ömrü	>50.000 saat
Işık Açısı	120°
Garanti Süresi	2 Yıl

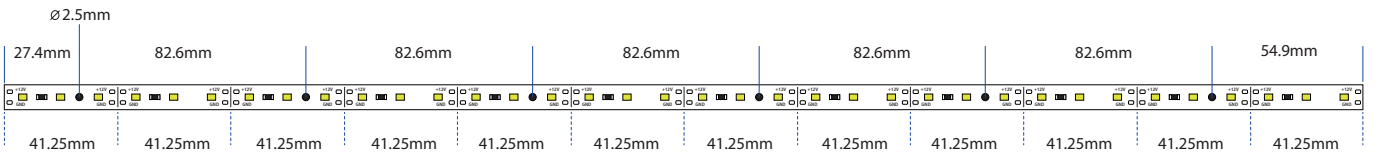


495mm x 9mm

SABİT AKIM

BL-LN180.2835.20

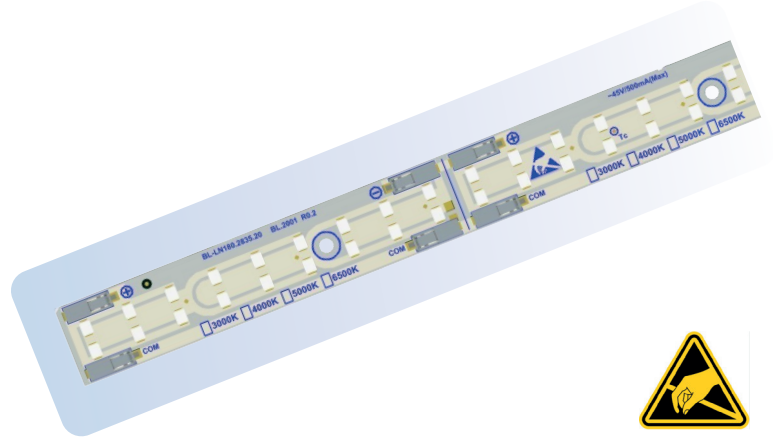


	50cm.	100cm.
Çalışma Voltajı	42...48VDC	84...96VDC
Anma Akımı	350...500mA	
Çalışma Gücü	~16.5W (350mA) ~24W (500mA)	~33W (350mA) ~48W (500mA)
LED Sayısı	90	180
LED Tipi	2835 / MID POWER	
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	>80	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C	
Çalışma Ömrü	>50.000 saat	
Işık Açısı	120°	
Garanti Süresi	2 Yıl	

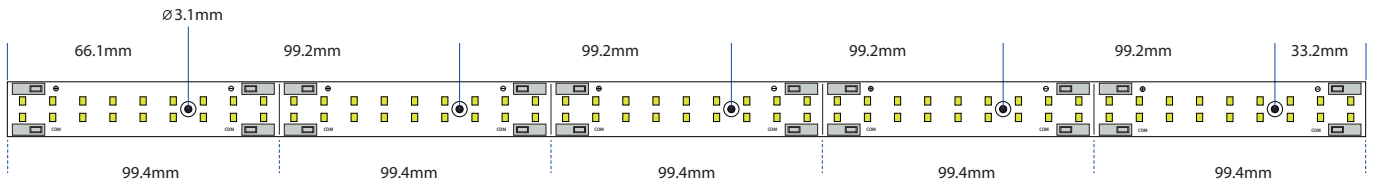


497mm x 20mm

SABİT AKIM

BL-LN180.2835.25

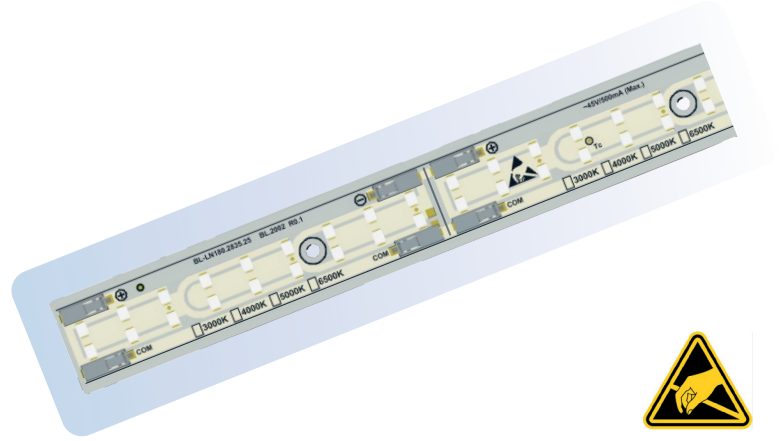


	50cm.	100cm.
Çalışma Voltajı	42...48VDC	84...96VDC
Anma Akımı	350...500mA	
Çalışma Gücü	~16.5W (350mA) ~24W (500mA)	~33W (350mA) ~48W (500mA)
LED Sayısı	90	180
LED Tipi	2835 / MID POWER	
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C	
Çalışma Ömrü	>50.000 saat	
Işık Açısı	120°	
Garanti Süresi	2 Yıl	

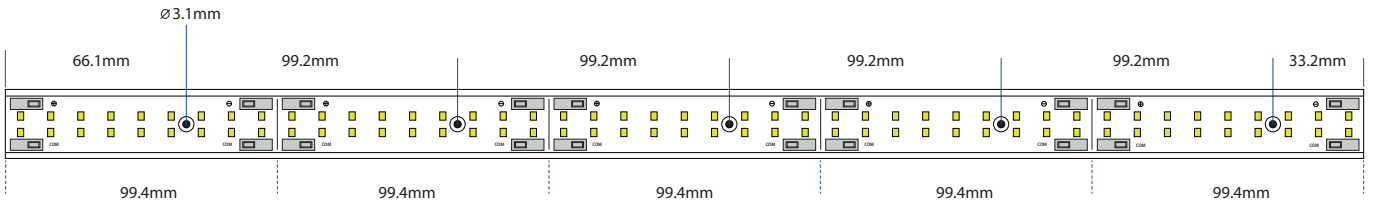


497mm x 25mm

SABİT AKIM

BL-LN60.2835.15

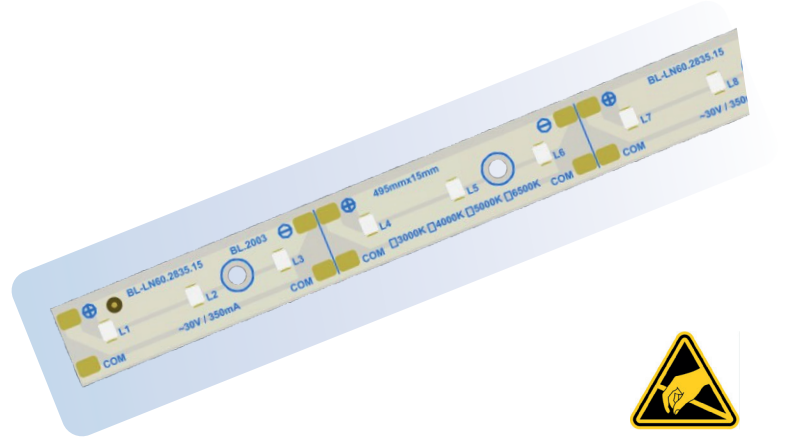


	50cm.	100cm.
Çalışma Voltajı	28...32VDC	56...64VDC
Anma Akımı	350mA (Maks.)	
Çalışma Gücü	~11W	~22W
LED Sayısı	30	60
LED Tipi	2835 / MID POWER	
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C	
Çalışma Ömrü	>50.000 saat	
Işık Açısı	120°	
Garanti Süresi	2 Yıl	

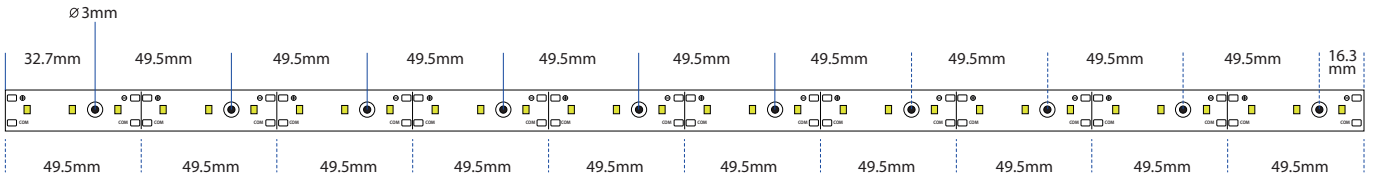


495mm x 15mm

BL-LN90.2835.15

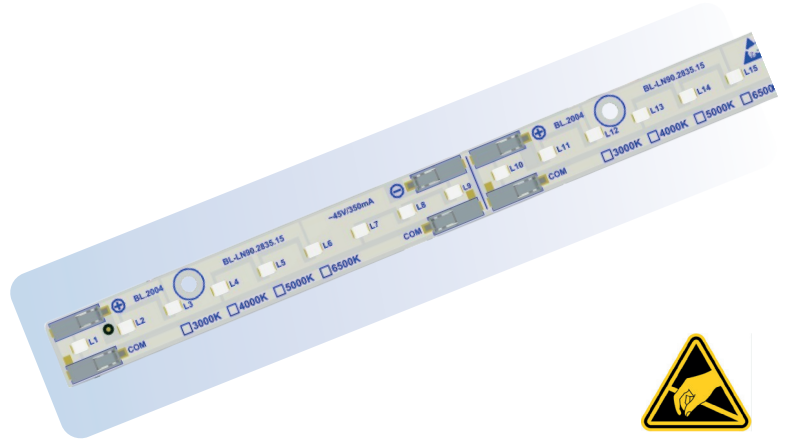


	50cm.	100cm.
Çalışma Voltajı	42...48VDC	84...96VDC
Anma Akımı	350mA (Maks.)	
Çalışma Gücü	~16.5W	~33W
LED Sayısı	45	90
LED Tipi	2835 / MID POWER	
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C	
Çalışma Ömrü	>50.000 saat	
Işık Açısı	120°	
Garanti Süresi	2 Yıl	

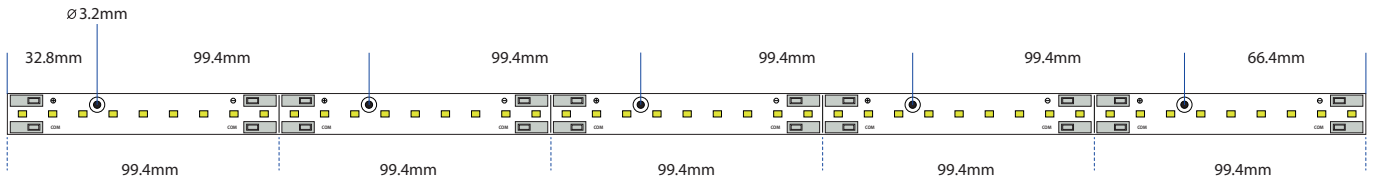


497mm x 15mm

SABİT AKIM

BL-LN120.2835-20

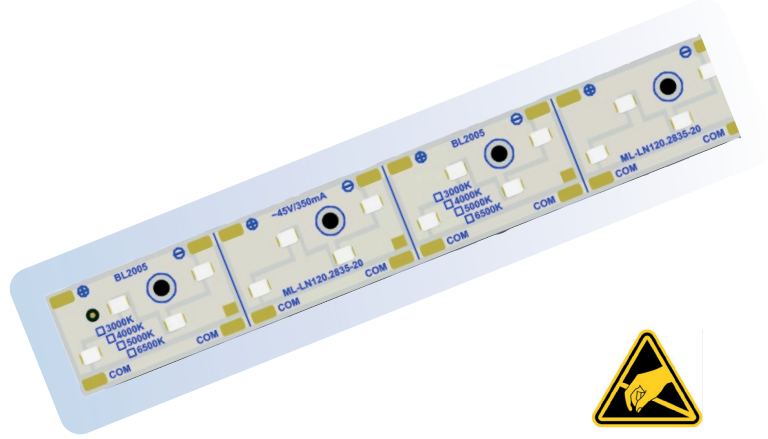

	50cm.	100cm.
Çalışma Voltajı	42...48VDC	84...96VDC
Anma Akımı	350mA (Maks.)	
Çalışma Gücü	~17W	~33W
LED Sayısı	60	120
LED Tipi	2835 / MID POWER	
Işık Rengi	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	>80	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...+55 °C	
Çalışma Ömrü	>50.000 saat	
Işık Açısı	120°	
Garanti Süresi	2 Yıl	

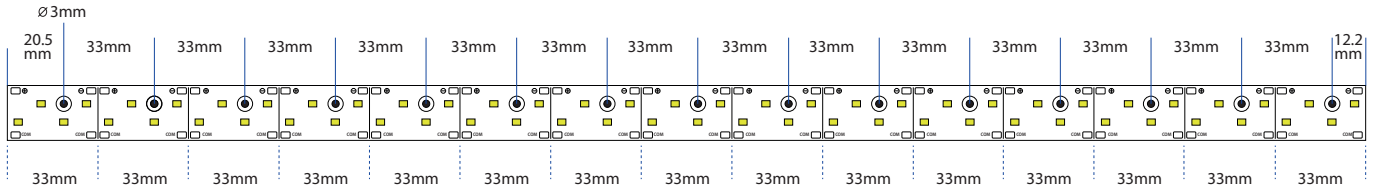

495mm x 20mm